


# CM1008D

Dwudrożny głośnik sufitowy 8"  
bezzramkowy, biały

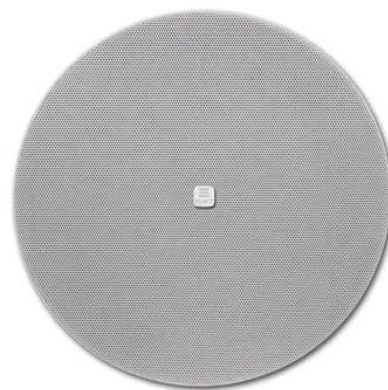

**Dwudrożny głośnik instalacyjny CM1008D 8"** jest rekomendowany do dystrybucji muzyki przy wyższych poziomach głośności. Ma donośne, ciepłe i szczegółowe brzmienie. Głośnik może współpracować z profesjonalnym bądź standardowym wzmacniaczem mocy hi-fi. Listwa Quick-Fit zapewnia łatwe, szybkie i pewne zamocowanie końcówek przewodu głośnikowego w wybranym zacisku głośnikowym. Elegancka, bezzramkowa maskownica oraz zintegrowane

magnesy neodymowe gwarantują łatwy, bezproblemowy montaż i integrację z każdym pomieszczeniem. Głośniki są standardowo dostarczane w kolorze białym, mogą być opcjonalnie malowane na dowolny kolor z palety RAL.

## DANE TECHNICZNE

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| średnica zewnętrzna                                                        | 250 mm       |
| średnica wycinanego otworu dla montażu głośnika                            | 223 mm       |
| system głośnikowy                                                          | 2-drożny     |
| materiał, z którego jest wykonana membrana stożkowa głośnika niskotonowego | polipropylen |
| mocowanie                                                                  | 3 śruby      |
| moc dynamiczna przy niskiej impedancji                                     | 100 watów    |
| SPL 1W/1m                                                                  | 90 dB        |
| charakterystyka częstotliwościowa                                          | 50 – 20 kHz  |
| główny materiał siatki maskującej                                          | stal         |
| stosowany w trybie niskiej impedancji                                      | tak          |
| kąt promieniowania dźwięku w kierunku pionowym przy 1000 Hz                | 180°         |
| masa urządzenia netto                                                      | 1,24 kg      |

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| głębokość                                           | 90           |
| zakres zmian uchwytu instalacyjnego                 | 6 - 29 mm    |
| średnica głośnika niskotonowego                     | 8 cali       |
| średnica głośnika wysokotonowego                    | 1 cal        |
| impedancja                                          | 8 omów       |
| moc skuteczna przy niskiej impedancji               | 60 watów     |
| maks. SPL / 1m                                      | 107 dB       |
| główny materiał konstrukcyjny                       | tworzywo ABS |
| stopień ochrony (IP)                                | 50           |
| stosowany w liniach 100V                            | nie          |
| najbliższy kolor z palety RAL (może być nieco inny) | RAL9010      |
|                                                     |              |